



OlifeEnergy WallBox je celokovová odolná dobíjecí stanice pro nabíjení všech elektromobilů střídavým proudem (AC), výkonem až 22 kW. Určena je pro vnitřní i venkovní použití, s možností montáže na zeď nebo na profil kotvený do země (sloupek). WallBox může být vybaven dle přání zákazníka zásuvkou nebo kabelem (Type 2 i Type 1), případně speciálním krouceným kabelem.

OlifeEnergy WallBox je již v základní verzi BASE vybaven širokou škálou funkcionalit. Nabíjení lze zahájit automaticky ihned po připojení vozidla, po identifikaci RFID kartou, nebo mobilním telefonem. Přes smartphone aplikaci se také provádí kompletní konfigurace. Výkon stanice může být nastaven v rozsahu 0–22 kW. Stanici je možné připojit na HDO, integrovat do chytré domácnosti, propojit s bateriovým úložištěm nebo integrovat s dalšími regulačními systémy. Pomocí externí jednotky OlifeEnergy SmartMeter lze dynamicky řídit výkon stanice a tím zabránit vybavení jističe při vysoké spotřebě, nabíjet z přebytků solární elektrárny, nebo z nízkého tarifu.

Stanici je možné dodat také v pokročilé variantě SOLAR nebo SMART, které nadále rozšiřují její funkcionalitu mimo jiné o síťovou komunikaci a další úsporné regulační funkce.

Specifikace

Výstup	Typ 2		
Typ připojení	Typ B (dle ČSN EN 61851)	Typ C (dle ČSN EN 61851)	
Typ výstupu	zásuvka	kabel	kroucený kabel
Výstupní výkon*	0-22 kW		
Vstupní napětí	3 × 400 V (možnost 1 × 230 V)		
Vstupní proud*	0-32 A		
Typ přívodu AC	AC 3 + N + PE 400 V 50 Hz, TN-S		
Reziduální ochrana	detekce reziduálního DC proudu dle IEC 62955		
Max. průřez přívodu	10 mm ²		
IP class	IP54		
Ovládání	lokální – automatické, RFID, mob. aplikací (Bluetooth), Modbus RTU (po RS-485), ADC 0–10 V varianta SOLAR: mobilní aplikace (LAN/Wi-Fi) varianta SMART: OlifeEnergy Cloud, OCPP (1.6/2.0)		
Komunikace	Bluetooth, Modbus RTU, ADC 0–10 V varianta SOLAR, SMART: TCP/IP		
Datové připojení	RS-485, Bluetooth varianta SOLAR: Ethernet, Wi-Fi varianta SMART: Ethernet, Wi-Fi, GSM		
Provozní teplota a vlhkost	od -25 °C do +40 °C / od 5 % do 95 %		
Rozměr (Š x V x H)**	194 × 320 × 120 mm	266 × 320 × 120 mm	
Hmotnost (čistá, balení + 2 kg)	6,5 kg	9,5 kg	10,0 kg

* nastavitelný maximální výkon je omezen předřazeným jističem ** bez kabelů, včetně krytu zásuvky a držáku kabelu

Služby OlifeEnergy Cloud


Nabíjecí stanice s funkcionalitou rozšířenou o možnost připojení ke službě OlifeEnergy Cloud a OCPP serveru. Služba OlifeEnergy Cloud poskytuje vzdálenou diagnostiku, správu přístupu a evidenci nabíjení. Umožňuje také provoz veřejné nabíjecí stanice. Prostřednictvím OlifeEnergy Cloud lze dynamicky řídit výkon více stanic a spolupracovat se stávajícími MaR systémy.

Wallbox Solar



AC stanice ve variantě Solar dávají plnou kontrolu nad nabíjením. Nabízí ovládání na dálku prostřednictvím domácí sítě. Po propojení s aplikací umožní sledování a správu nabíjení, autorizaci uživatele společně s přehledy o historii a spotřebě energie každého uživatele. Stanice jsou zároveň vybaveny komunikací se střídači předních výrobců, díky čemuž efektivně využijí přebytky solární energie i energii z akumulčních baterií k nabíjení.

Srovnání variant OlifeEnergy WallBox	WALLBOX	WALLBOX SOLAR	WALLBOX SMART
Ochrana proti vybavení jističe	•	•	•
Nabíjení při nízkém tarifu / spotových cenách	•	•	•
Statické nastavení výstupního proudu (dle předřazeného jističe)	•	•	•
Ovládání a konfigurace po lokální sběrnici (Modbus RTU po RS 485)	•	•	•
Dynamické řízení výkonu dle ostatní spotřeby	•	•	•
Integrace s chytrou domácností	•	•	•
RfID autorizace	10 x	∞	∞
Evidence nabíjení a správa uživatelů	•	•	•
Komunikace s FVE střídačem		•	
Možnost zpoplatnění			•
Wifi		•	•
Hlídkání ¼ hodinového maxima			•
Vzdálená konfigurace a ovládání		lokální síť	internet
OlifeEnergy Cloud (záloha dat na serveru), OCPP			•

Rozměry a schéma zapojení

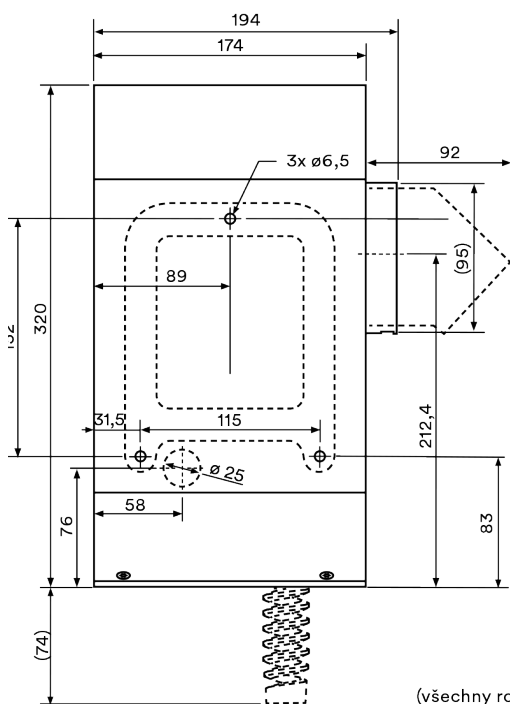

(všechny rozměry v mm)

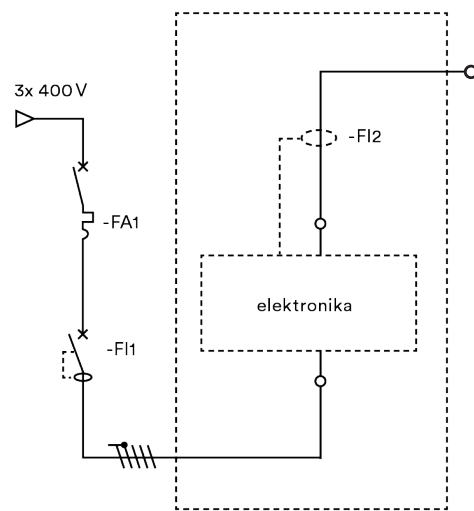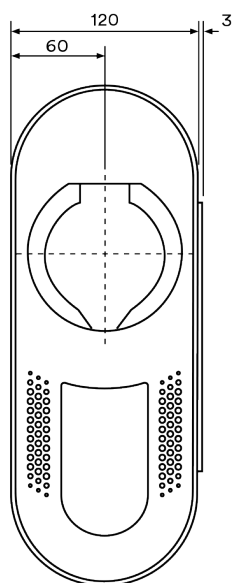

v rozvaděči

-FA1 3P char. B

-FI 4P typ A, 30 mA

ve stanici

-FI2 DC 6 mA