

SECTRON LITE PŘENOSNÁ NABÍJEČKA 16 A / 11 kW


SECTRON



SECTRON LITE Přenosná nabíječka je skvělým příslušenstvím pro všechny vlastníky elektromobilu, kterou pro svou cenu a kompaktní velikost můžete mít trvale ve svém kufru pro případ potřeby. Nabíječka LITE je pro všechny vozy s konektorem Typu 2, které využívají nabíjení ze zásuvky pomocí konektoru CEE 400V 16A 5-pin s maximálním výkonem 11 kW. Pomocí doplňkových redukcí lze použít pro nabíjení i z klasické domácí 230 V nebo kempové tříkolíkové zásuvky. Stává se tak univerzální nabíječkou, která vám vždy pomůže v nouzi.

Nabíječka SECTRON LITE nabízí LED displej, který zobrazuje základní hodnoty pro nastavení nabíjení, průběhu nastavení i kódy chybových situací. Délka nabíječky je 5 metrů, přičemž od jednotky řídicí elektroniky po konektor Typ 2 jsou to 4 metry.




5 metrů




**Praktický obal
ZDARMA**

Výhody přenosné nabíječky

Největší výhodou přenosné nabíječky proti wallboxu je její nízká cena při zachování její hlavní funkce, nabití elektromobilu, bez dalších funkcí jako je vestavěná paměť apod. Další výhodou jsou její rozměry a jednoduché používání. Nabíječku můžete vozit neustále ve svém autě a použít ji všude tam, kde je cíl vaší cesty. Ať už se jedná o chaty, chalupy, nebo i hotely a penziony, které často ještě nejsou vybaveny nabíjecími místy, ale třífázovou 400 V zásuvku tam téměř vždy najdete. Nabíječka také umožňuje nastavení odloženého startu nabíjení až o 12 hodin, kdy využijete nižší cenový tarif např. v nočních hodinách. Nabíjecí proud je možné nastavit dle dostupného příkonu v objektu od 6 do 16 A.

Konektory



CEE 5pin 400 V




Type 2

Popis zobrazovaných informací

Teplota zařízení

Maximální nabíjecí proud

Signál nabíjení vozidla

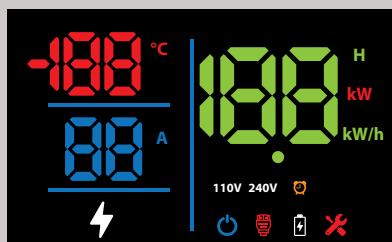

Čas nabíjení / Odložený start

Okamžitý nabíjecí výkon

Přenesená energie

Napětí sítě

Technické parametry

Vodiče	5x2.5 mm ² + 2x0.5 mm ²
Délka	4 m (od jednotky) / 5 m celková délka
Vstup	230/400V, 50 Hz, 6 A - 16 A (3 fáze)
Výstup	230/400 V, 50 Hz, 6 A - 16 A (3 fáze)
Rozsah (AC) nabíjecího výkonu	3.5 - 11.0 kW
Konektor směrem do vozidla	Type 2 IEC62196-2 Female plug
Konektor směrem do zásuvky	CEE 400 V 16 A 5-pin
Provozní teplota	-25 °C až +45 °C
Krytí IP	IP55 (splňující standardy IEC62752 CE), gumová ochranná krytka konektoru
Nastavení proudového omezení	kroky 6-16 A
Nastavení odloženého startu	kroky po půlhodině, max. 12 hodin
LED display	statusy nastavení, nabíjecího cyklu a chybových kódů
Proudový chránič	Type A+DC 6mA
Ochranné prvky	proti zkratu, proti přepětí/podpětí, proti přetížení, před bleskem, uzemnění, ochrana proti přehřátí
Rozměry jednotky / váha nabíječky	240 x 110 x 70 mm / 2 760 kg



Příslušenství - Redukce



CEE 5pin 16A
CZ SCHUKO 16A 230V 1m



CEE 5pin 16A
CEE 3pin 16A 230V 1m
kempingová zásuvka



CEE 5pin 32A
CEE 5pin 16A IP44

Koupit na e-shopu



CZ: +420 556 621 030
INT: +420 556 621 020

CZ: obchod@sectron.cz
INT: sales@sectron.cz

SECTRON s.r.o.
Josefa Šavla 12, 709 00 Ostrava, Czech Republic